


## 浴衣投入機 P4M-FE 取扱説明書変更 (投入部ベルトの仕様)に関して



## 1. お知らせの概要※必ずお読みください

99年5月から02年5月までに出荷された浴衣投入機P4M-FEにおいて、取説表記と違うベルトがつけられている可能性があります。

メンテナンス用に投入部ベルトをご注文の際には、本紙の寸法に従いご注文いただきますとともに、取扱説明書の該当ページを別紙のとおり差し替えていただきますようご協力をお願いいたします。



現行の投入部ベルト パンチヘ・ルト 1480x50 P4M-FE 20本 P4MH-FE 22本

## 2. 投入部ベルトをご注文いただく際に

現行の投入部ベルトと寸法は左記のとおりとなっています。ご注文の際には左図の仕様にてご注 文ください。


## 3. 取扱説明書の差し替えのお願い


現行の投入部ベルトと寸法に従って、取扱説明書の該当ページを訂正いたしました。プリントアウトしていただき、該当ページの差し替えをお願いいたします。

なお、ご不明な点は下記電話番号(弊社サービス課)へお問い合わせ願います。

2010. 1





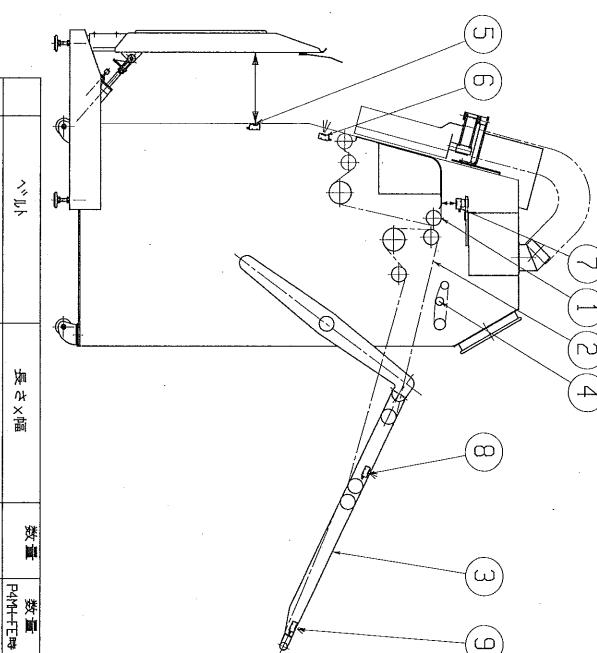

センサ 自動スタートセンサ マスキン復帰センサ メインコンヘッア通過センサ 投入側コンヘッア停止センサ 低速センサ	ص	ω	_ ,	ர	رن د		]
<u>6.74</u>			7		01		
E3S-AR6 E3S-AR6 E3S-AR6 E3S-AD6	低速也/サ	投入側3/^*?停止センサ	メインコンヘッア通過センサ	マネキン 復 帰 センサ	自動スタートセンサ	セッサ	
4-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1	E3S-AD64-1	E3S-AD64-1	E3S-AR61	E3S-AD64-1	E35-AR61	型式	

ယ

メッシュヘッルト(ラバー)

1515x50

20

22

4

絡ノッルト

565×50

4-

4

 $\omega$ 

メッシュへ゛ルト(ラバー)

2160x50

2

22

パ。ンチング、ヘ、ルトソフトタイプ。

1480×50

20

23